

ROLLO

Interiérová látková roleta



INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA**K-SYSTEM, spol. s r.o.**

Základy spoločnosti sa udávajú od roku 1991. Spoločnosť K-system je lídrom v oblasti tieniacej techniky na Slovensku. Sídlo spoločnosti a výroba sa nachádzajú priamo v strede Slovenska v Žiari nad Hronom. V súčasnosti má na Slovensku 5 vlastných predajných centier a obchodnú kanceláriu v Prahe. Jej produkty sa však používajú v mnohých európskych krajinách.

Značka K-system je zárukou najvyššej kvality. Produkty sú testované nielen na našich vlastných testovacích zariadeniach, ale aj dlhodobou spokojnosťou našich zákazníkov s ich životnosťou a spoľahlivosťou. Spoločnosť K-system sa právom považuje za lídra vo svojom odbore na Slovensku. V jej sortimente sa vždy ako u prvého slovenského výrobcu nachádzajú aktuálne svetové novinky.

INTERIÉROVÉ ROLETY

Interiérové rolety ako textilné dekoratívne tieniace prvky bezpochyby podliehajú aktuálnym módnym trendom. Látky a tkaniny používané pri ich výrobe majú svoje špecifické vlastnosti odlišné od spôsobu ich použitia. Textilie majú rôznu svetelnú priepustnosť. Veríme, že postupne sa rozširujúci sortiment interiérových roliet od spoločnosti K-system vás nesklame. Rokmi overený systém holandskej spoločnosti Coulissee je zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti.

LÁTKOVÉ ROLETY ROLLO K-SYSTEM


Túžite po moderne riešenom interieri s estetickým vzhľadom a príjemnou atmosférou bývania? **Ak už vás nebaví čistiť klasické žalúzie, potom vyskúšajte interiérové rolety.** V prípade použitia interiérových roliet ide najmä o vytvorenie domácej pohody. Atmosféru interiéru zatienenú roletou dotvára jednoduchý a moderný dizajn kvalitného ovládacieho mechanizmu.

Z dôvodu zrážanlivosti prírodných materiálov ako je napríklad bavlna, sa väčšina látok na výrobu látkových roliet vyrába z PES materiálu. Nejde o štandardné látky kúpené v metrovom textile, ale o špeciálne technické tkaniny, ktorých povrch je ošetrený antistatickou úpravou. Tá odpudzuje prach. Látky typu BLACKOUT majú vonkajšiu stranu poplastovanú. Zabraňuje prestupu svetla.

Interiérové textilné rolety je možné montovať na okno, nad okno, na stenu, na strop alebo do špalety. Pri výbere vhodného montážneho spôsobu okrem požiadavky zákazníka na estetický výsledok rozhoduje aj možnosť otvorenia okna. Látkové rolety Rollo značky K-system je možné ovládať manuálne guľôčkovou retiazkou, alebo aj motoricky (pripravujeme).

BEZPEČNOSŤ DETÍ:

VAROVANIE! Podľa normy **STN EN 13120:2009+A1:2014** vás upozorňujeme na nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri používaní ovládacích šnúr a retiazok!



- Malé deti sa môžu uškrtiť v slučkách ťahacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.
- S cieľom predchádzať uškrteniu a zaplétaniu sa šnúry uchovávajú mimo dosahu detí. Šnúry sa môžu ovinúť dieťaťu okolo krku.
- Postele, detské postieľky a nábytok premiestnite od šnúr okenných clôn.
- Šnúry nezväzujte dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.

INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA**POPIS VÝROBKU ROLLO A NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU**


Interiérové dekoratívne rolety sú určené do dohotovených interiérov. Podľa výberu ovládania sa spúšťanie alebo naopak vyťahovanie interiérovej rolety vykonáva plynulým ťahom guľôčkovej retiazky za jeden alebo druhý prameň.

! Pri sťahovaní a vyťahovaní roliet je nežiaduce ovládať ich ráznym ťahom za retiazku. Mohlo by dôjsť k nadvhodeniu látky a následne k jej nesprávnemu navíjaniu na hriadeľ. Šikmým chodom látky, zapríčineným nesprávnym vyťahovaním, môže dôjsť k zvlneniu látky alebo k poškodeniu okrajov látky. Na poškodenú látku vplyvom nesprávneho navíjania sa nevzťahuje reklamácia. Pamätajte na to, že textilné materiály majú svoje charakteristické vlastnosti (nedokonalosti).

Látky majú na rozdiel od bežných látok špeciálnu antistatickú povrchovú úpravu, preto sú menej náchylné na znečistenie. Látka je z antistatického materiálu, pokiaľ sa však prach dostane do záhybov je možné ju opatrne povysávať. Chráňte látku rolety pred silným znečistením. Rolety je možné čistiť vlhkou handričkou. Látku jemne otrite, netlačte! Je dôležité, aby ste mechanicky nepoškodili náterovú farebnú vrstvu. Mohlo by dôjsť k vyšúchaniu farby a k narušeniu povrchovej úpravy. V prípade postriekania látky tekutinou je potrebné ju okamžite utrieť, aby sa zabránilo vzniku škvr. Látky nie je možné prať ani žehliť. V prípade potreby je možné látku vymeniť za novú.

ROLLO

- Jednoduchá montáž
- Možnosť využiť montážny profil pre uľahčenie montáže
- Pohodlné ovládanie pomocou guľôčkovej retiazky
- Montáž na okno, na stenu, na strop alebo do špalety

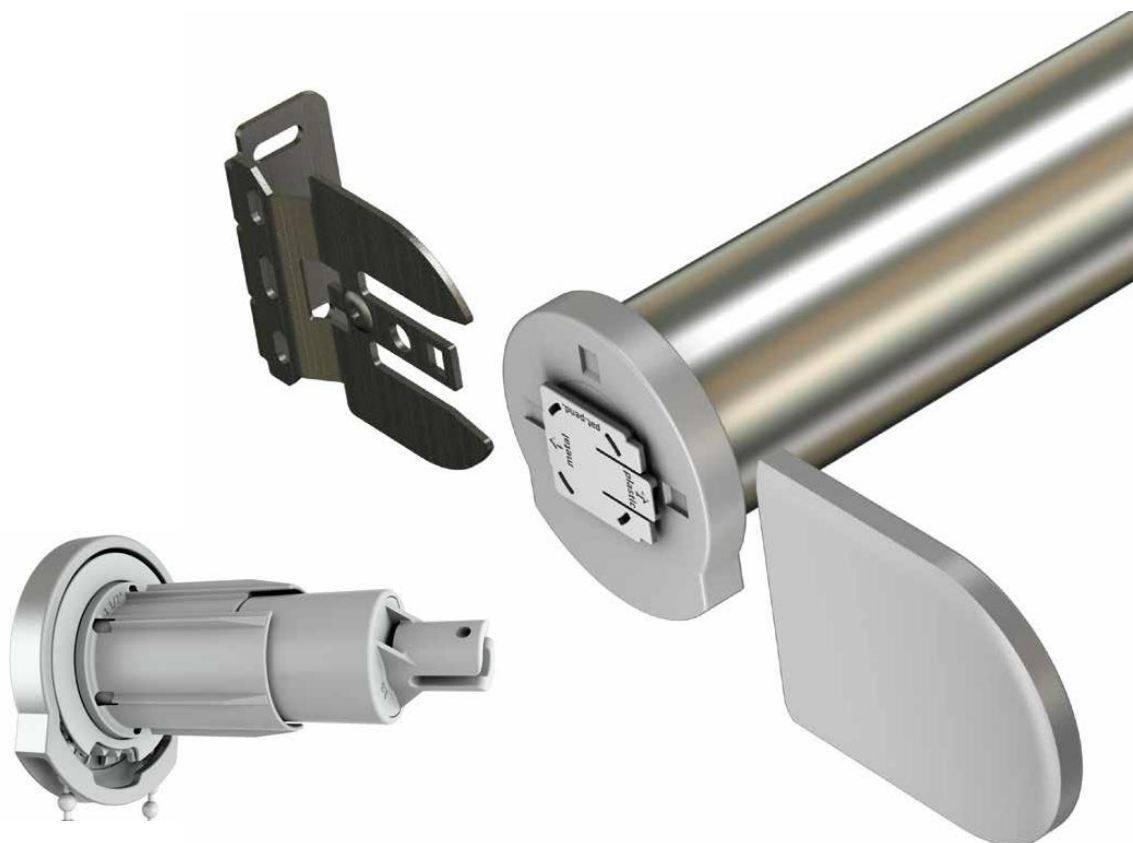

INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA
FAREBNÉ A MATERIÁLOVÉ PREVEDENIA
Farba komponentov

- 08 – biela

*V súčasnosti máme v ponuke len biele prevedenie komponentov textilnej roletky Rollo.
V budúcnosti budeme sortiment roliet rozširovať nielen o ďalšie farby, ale aj materiály (chrom, drevo atď.)*

MAXIMÁLNE / MINIMÁLNE ROZMERY

Veľkosť rolety	minimálna šírka	maximálna šírka	minimálna výška	maximálna výška	maximálna plocha
S	200 mm	2000 mm	200 mm	2000 mm	4 m ²

ZAMERANIE ROLETKY

Maximálna šírka rolety vrátane montážnych prvkov je daná možnosťami systému (S,M,L – v súčasnosti je v ponuke len veľkosť S). Medzi konzolami a látkou vzniká presvit (viď. obrázok), nakoľko celková šírka látky je užšia o 30mm od celkovej zameranej šírky rolety. Roletku je možné upevniť na okno, do ostenia, na stenu alebo do stropu.

Pre jednoduchú montáž a demontáž odporúčame priobjednať pomocný montážny profil. Montážny profil dorovná aj prípadné nerovnosti povrchu, na ktorý sa roletka montuje. Výhodou je, že pri objednaní roletky s montážnym profilom, vám roletka príde skompletovaná už z výroby a vy ju len osadíte do vami upevnených nosičov.

Rollo-S bez kazety – zameranie šírky


INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA**ŠTANDARDNÁ DODÁVKA ROLETY**

- Montážne konzolky
- Plastové kryty konzol
- Textilná roletka
- Gul'ôčková retiazka bez závažia
- **Voliteľná výbava:**
 - Montážny profil s nosičmi „klip“, ktorý uľahčuje samotnú montáž a aj demontáž roletky.
 - Ochrana detí proti uškrteniu

INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA**OBJEDNÁVKA**

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

- Označenie položky
- Prevedenie
- Ovládanie
- Strana ovládania (L/P)
- Rozmer šírka (mm)
- Rozmer výška (mm)
- Počet ks (ks)
- Montážny profil (ÁNO/NIE)
- Kotvenie
- Bezpečnosť detí (ÁNO/NIE)
- Farba komponentov
- Typ látky


SPÔSOB VÝPOČTU CENY

Pre výpočet ceny sa používa vonkajší rozmer rolety. Šírku a výšku zaokrúhlime vždy smerom nahor na celé desiatky mm a v tabuľke si vyhľadáme príslušnú cenu – základnú tabuľkovú cenu. K tabuľkovej cene sa pripočítavajú príplatky vzhľadom na zvolené príslušenstvo alebo typ látky, ktorý je za príplatok.

INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA
ROLETKA V ROZLOŽENOM STAVE - SCHÉMA


Rozložená schéma Rollo-S

Bez montážneho profilu

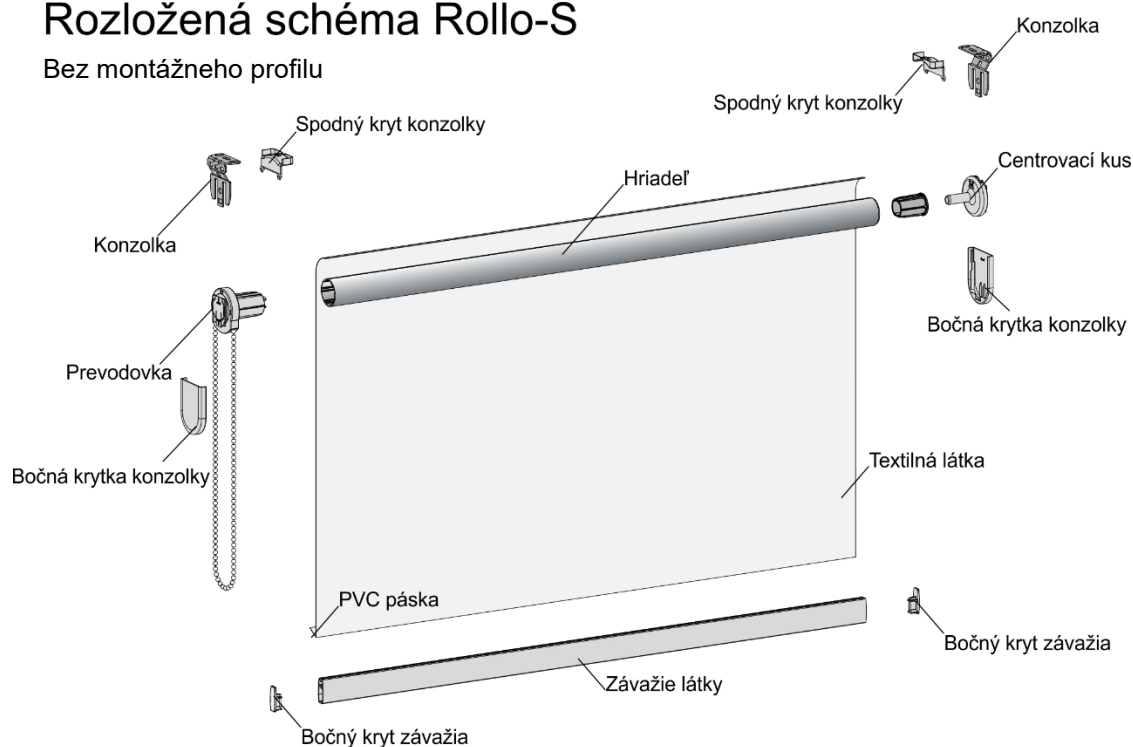

Rozložená schéma Rollo-S



S montážnym profilom

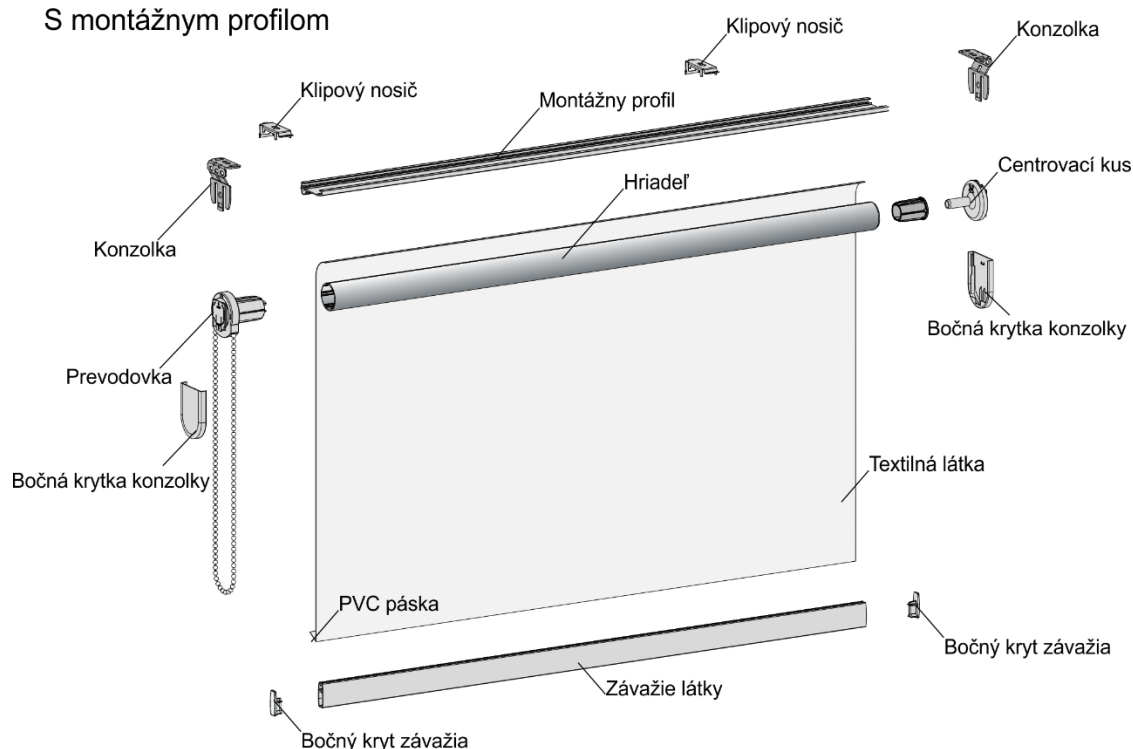

INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA

NÁVOD NA MONTÁŽ – BEZ MONTÁŽNEHO PROFILU


Rollo-S

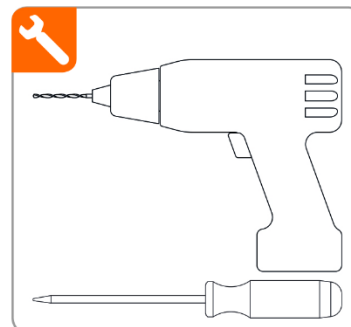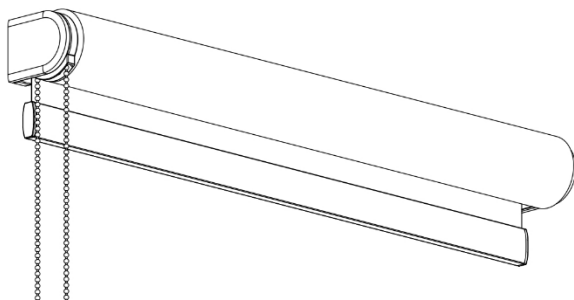


Umiestnenie konzoliek rolety



Spôsoby kotvenia konzoliek

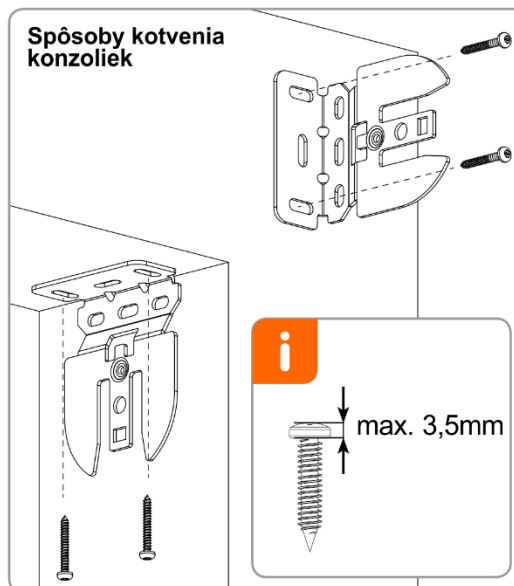


Osadenie spodnej krytky konzolky po jej ukoťvení

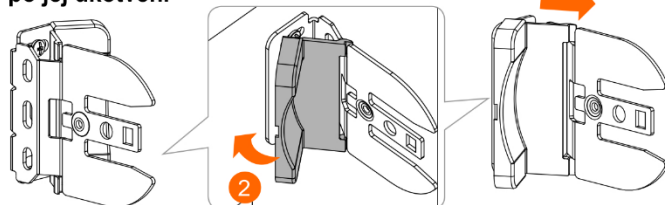

Upevnenie roletky na konzolky


Centrovací kus umiestnime nápisom „METAL“ na konzolku

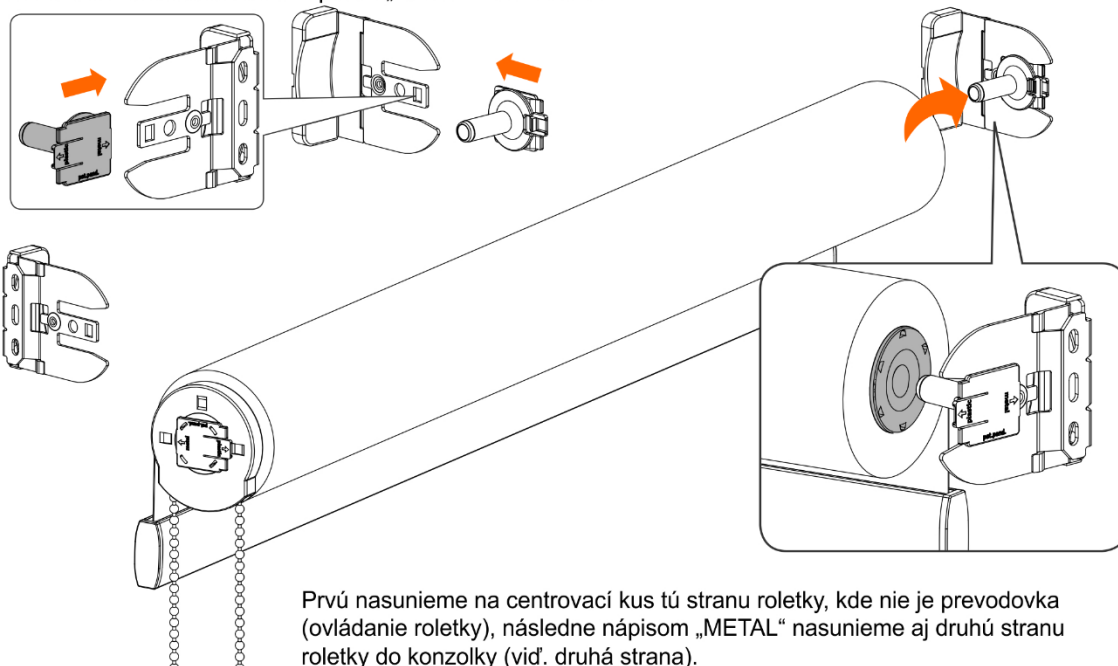


Prvú nasunieme na centrovací kus tú stranu roletky, kde nie je prevodovka (ovládanie roletky), následne nápisom „METAL“ nasunieme aj druhú stranu roletky do konzolky (viď. druhá strana).





INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA

Osadenie PVC krytiel na konzolky rolety.

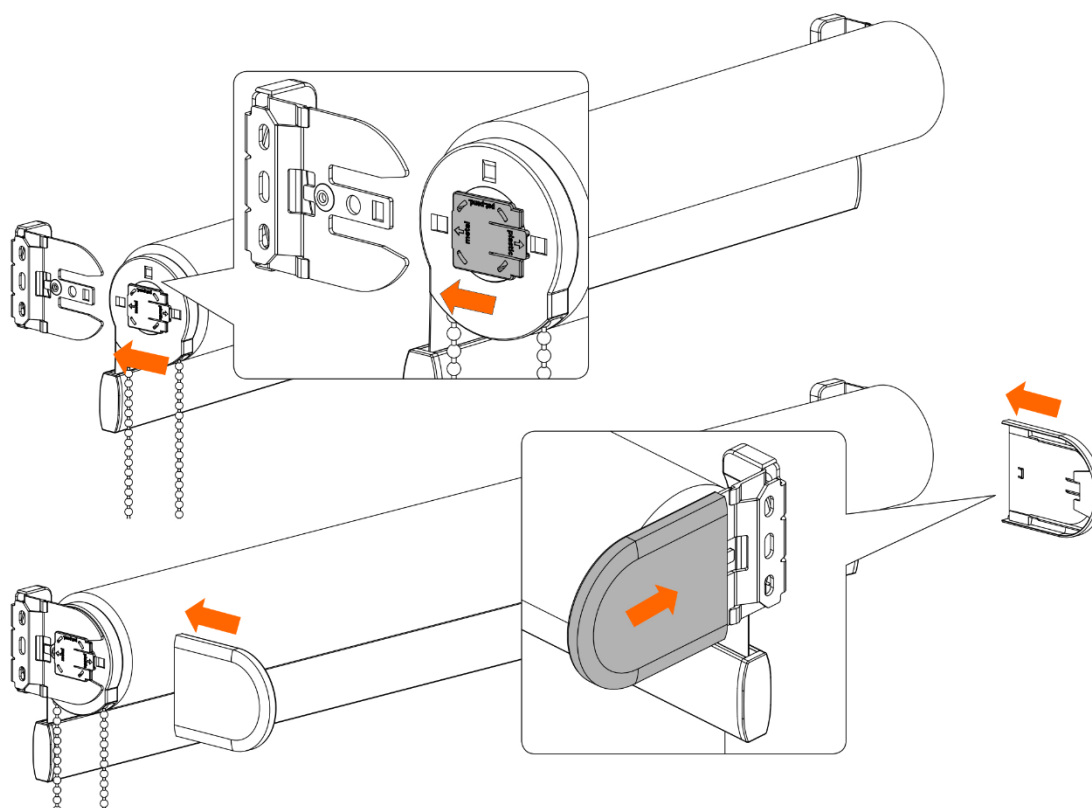


Demontáž roletky

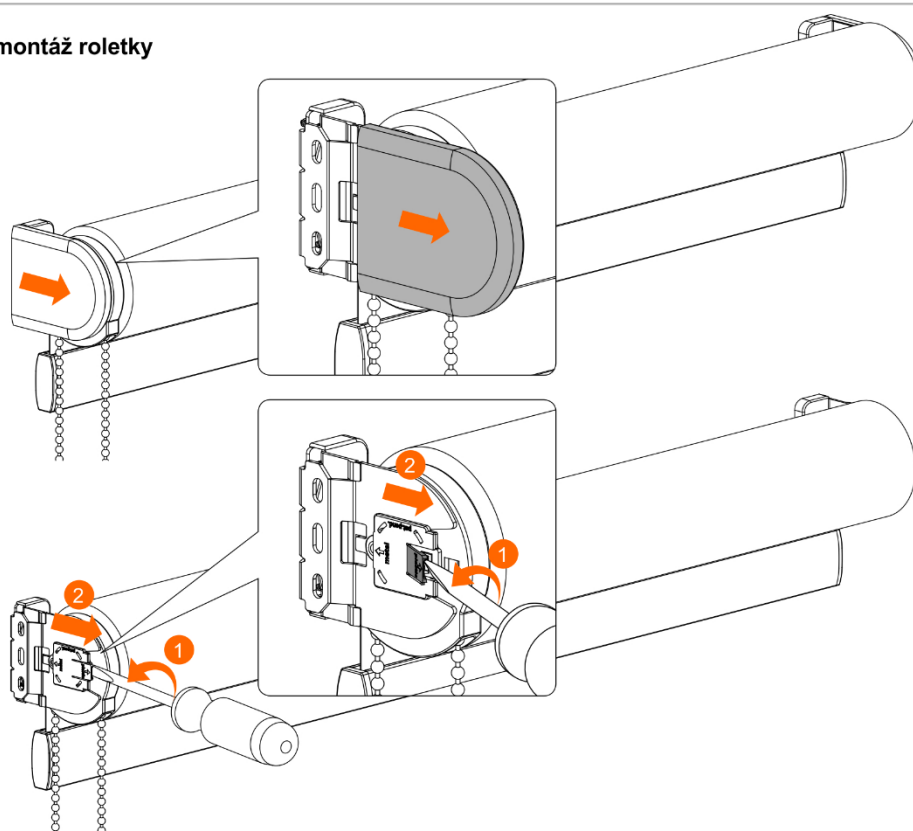

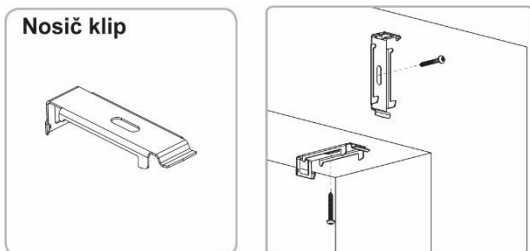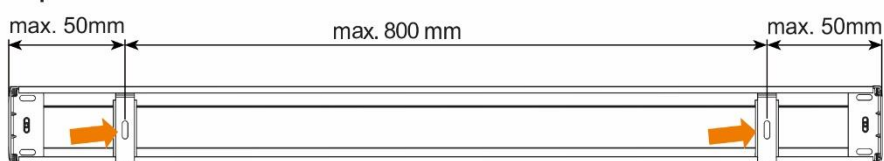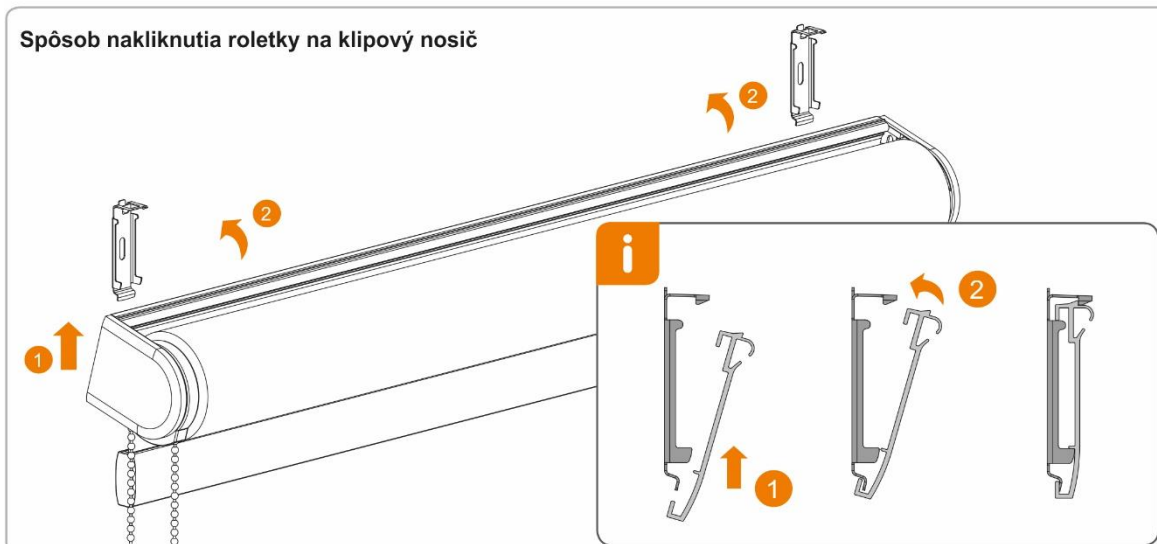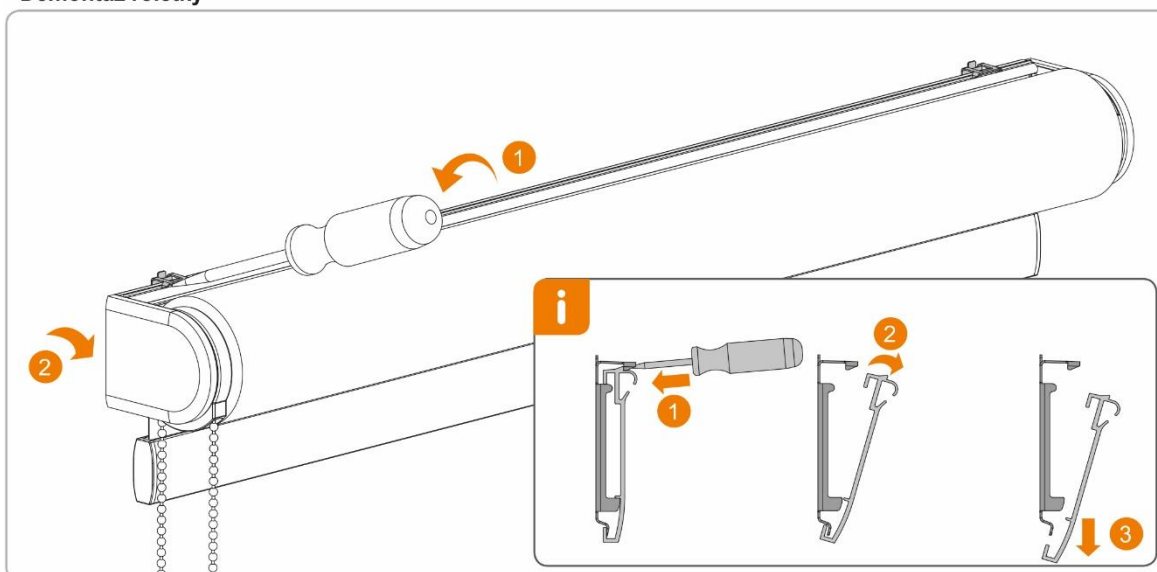
INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA
NÁVOD NA MONTÁŽ – POMOCOU MONTÁŽNEHO PROFILU
Nosič klip

Odporúčané rozmiestnenie nosičov

Spôsob nakliknutia roletky na klipový nosič

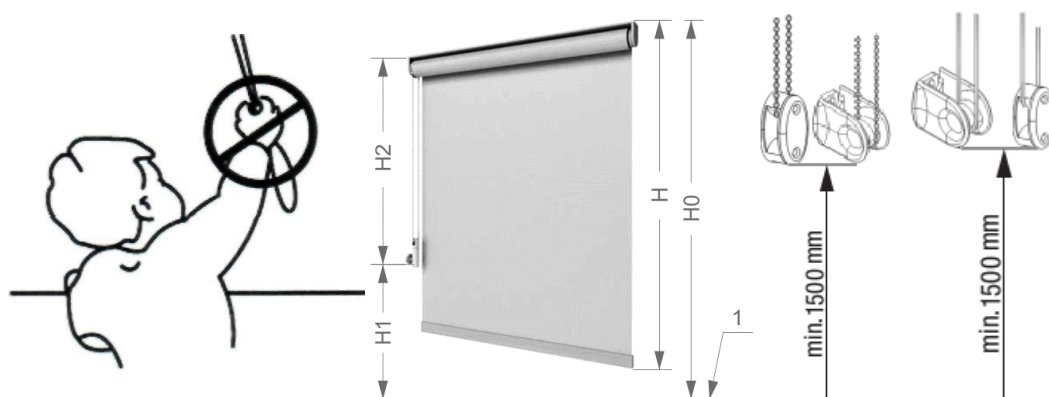Demontáž roletky


INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA
MONTÁŽ TIENENIA S OVLÁDANÍM POMOCOU STÁLEHO NAPÍNACIEHO SYSTÉMU

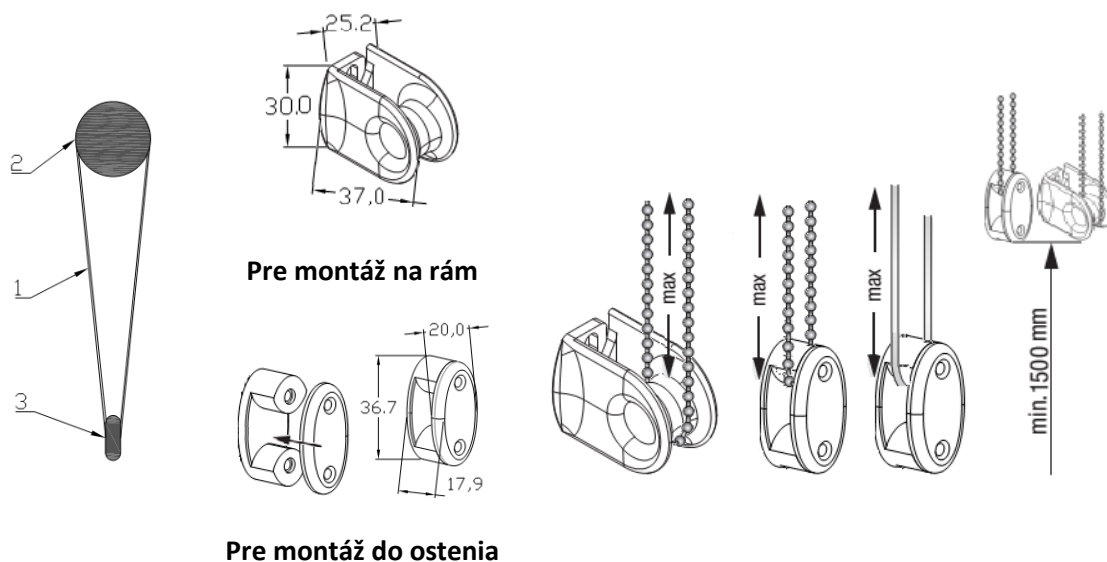POZOR! Roleta musí byť namontovaná podľa normy STN EN 13120:2009+A1:2014



H0 – výška montáže, **H** – výška rolety, **H1** – vzdialenosť spodného okraja retiazky od podlahy, **H2** – dĺžka ovládacej retiazky, **1** – podlaha



1 – ťahacie retiazky, **2** – ovládací mechanizmus, **3** – stále zadržiace zariadenie

Interiérová roleta musí spĺňať tieto požiadavky:

a) Dĺžka ovládacej guľôčkovej retiazky musí byť obmedzená takto:

INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA

- 1) ak výška namontovania (**H0**) nie je určená a
 - i) ak výška rolety (**H**) je menšia než alebo rovná **2500 mm**, dĺžka *ovládacej guľôčkovej retiazky* (**H2**) musí byť kratšia než alebo rovná **1000 mm**: **$H2 \leq 1000 \text{ mm}$** ,
 - ii) ak výška rolety (**H**) je väčšia než **2500 mm**, dĺžka *ovládacej retiazky* (**H2**) musí byť kratšia než alebo rovná výške rolety mínus **1500 mm**: **$H2 \leq H - 1500 \text{ mm}$** ,
 - 2) ak výška namontovania (**H0**) je určená, vzdialenosť spodného konca *ovládacej guľôčkovej retiazky* od podlahy (**H1**) musí byť najmenej **1500 mm**: **$H1 > 1500 \text{ mm}$** .
- b) Vzdialenosť dvoch prameňov slučky nesmie byť väčšia než 50 mm v mieste výstupu zo stáleho napínacieho zariadenia.

Príklad objednávacieho formulára

INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA

[illegible]