

# **NÁVOD NA ZAMERANIE A MONTÁŽ**


## **OKENNÁ SIEŤ UNIVERSAL**

*Sieť proti hmyzu pre hliníkové okná do plochy 2,5m<sup>2</sup>*



**POMÔCKY NA ZAMERANIE A MONTÁŽ**


Zvinovací meter

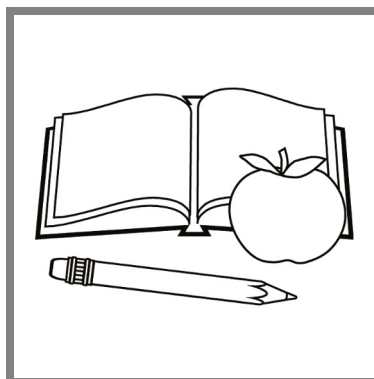

Pero a papier pre zapísanie rozmerov

**VŠEOBECNÉ POKYNY PRE ZAMERANIE**

Zameriava sa hrúbka rámu okna, šírka a výška rámu siete. Rám siete bude vyrobený na rozmer udaný v objednávke. Rám hliníkového okna musí vyčnievať zo steny (ostenia) min. 15 mm !! (z každej strany), to platí pre šírku a aj pre výšku. V opačnom prípade sa sieť nebude dať namontovať.

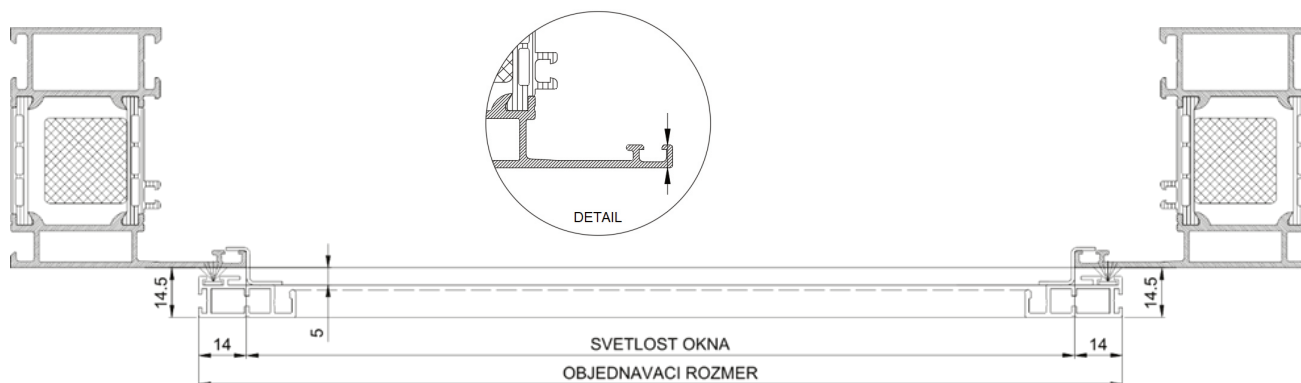
**Zameranie šírky a výšky siete**

Zamerajte svetlosť okna podľa vyššie uvedeného obrázku. **Vezmite prosím do úvahy fakt, že celkový výrobný rozmer siete bude väčší o 14 mm na každú stranu.** Toto je potrebné vziať do úvahy v prípade, že:

- osadeniu siete môžu brániť konzoly exteriérového tienenia (ak medzi konzolou a rámom okna nezostáva 14 mm)
- osadeniu siete môže brániť chýbajúci 14 mm priestor na ráme okna z dôvodu zaomietnutia rámu okna.

**Hrúbka rámu** - zameraná hrúbka rámu (viď detail) Podľa zadanej hrúbky rámu určíme rozmer závesu siete (výšku pevného a posuvného závesu). Maximálna hrúbka rámu môže byť 29 mm.

**NÁVOD NA MONTÁŽ SIETE POMOCOU NEREZOVÝCH ZÁVESOV**

Tento montážny spôsob nevyžaduje žiadny zásah do okna a je možné ho previesť priamo z miestnosti. Na rám siete sú priskrutkované nerezové závesy v počte 4 - 6 ks/sieť. Na profil sú pripevnené pomocné madlá, ktoré slúžia na uchopenie siete z interiéru pri montáži. **Sieť zahákneme o hornú časť rámu a to závesmi, ktoré sú posuvné (pružné) a potom založíme do rámu okna aj spodnú časť.** Nakoniec celú sieť dotlačíme a vycentrujeme otočnými závesmi. Otočné závesy sú štandardne dodávané, ak šírka, alebo výška sú väčšie ako 1400 mm.

**K-system, spol. s r.o.**  
ul. SNP 2780/170  
965 01 Žiar nad Hronom  
Slovensko  
tel.: 045 / 672 60 50  
fax: 045 / 672 60 52  
info@kssystem.eu  
www.kssystem.sk